

CADENAS DE CHARNELAS SIMPLES PARA TRANSPORTADORES RECTOS.


“SUPER”. Hard Inox.

Platillos en acero inoxidable especial de cromo-níquel, endurecido por conformación en frío a alta resistencia con superficie pulimentada.

Rugosidad (Ra) <= 0,3 MICRÓN

Dureza: 30/32 HRC

Ejes en acero inoxidable austenítico de cromo-níquel, 18% Cromo y 8% Níquel, endurecido por conformación en frío a alta resistencia.

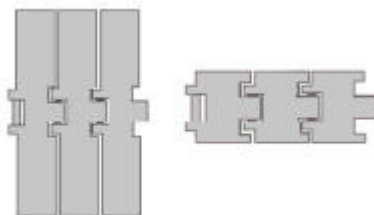

Código	Clase	L=Ancho Platillos		Carga Máxima de trabajo (Nm)	Dureza HRC	GP mm.	RCC Mm.	Peso por metro
		mm.	Pulg.					Kg./m.
S.7.00.013*	SUPER.	54.1		6.000	30	2,8	80	2,180
S.7.00.015*	SUPER.	57.1	2¼	6.000	30	1,8	150	2,180
S.7.00.020	SUPER.	63.5	2½	6.000	30	2,8	80	2,200
S.7.00.025	SUPER.	66.7	2?	6.000	30	2,8	80	2,300
S.7.00.200*	SUPER.	69.9	2 3/4	6.000	30	1,8	150	2,350
S.7.00.030	SUPER.	76.2	3	6.000	30	2,8	80	2,450
S.7.00.040	SUPER.	82.6	3¼	6.000	30	2,8	80	2,600
S.7.00.041	SUPER.	82.6	3¼	6.000	30	1,8	150	2,650
S.7.00.050*	SUPER.	85		6.000	30	1,8	150	2,680
S.7.00.060	SUPER.	88.9	3½	6.000	30	2,8	80	2,700
S.7.00.065*	SUPER.	95.3	3 3/4	6.000	30	1,8	150	2,850
S.7.00.070	SUPER.	101.6	4	6.000	30	1,8	150	3,000
S.7.00.080	SUPER.	114.3	4½	6.000	30	1,8	150	3,300
S.7.00.090*	SUPER.	127.0	5	6.000	30	2,8	80	3,500
S.7.00.100	SUPER.	152.4	6	6.000	30	1,8	150	4,200
S.7.00.110	SUPER.	190.5	7½	6.000	30	1,8	150	5,100

*Referencias fabricadas bajo pedido. Condiciones y plazo de entrega a definir. Las cadenas mencionadas arriba con el GP=2,8 mm., ahora están disponibles a petición también en la versión con el GP=1,8 mm., exceptuando la de 54,1 mm. de ancho y la de 127 mm. de ancho. Confección rollos de 80 platillos = 10 pies =3,048 m.

Indarbelt, Línea completa de transmisión de potencia.

C/ Labayru 37. 48012 Bilbao

Teléfono **94 470 18 62** Fax **94 470 08 61**

<http://www.indarbelt.es>

e-mail: indarbelt@indarbelt.es